


白物家電

エアコン吐出管用

ACD-45

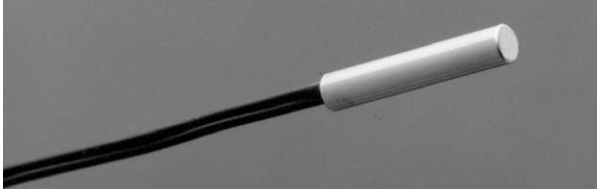

- 抵抗値 $R_{90}=5k\Omega \pm 3\%$
- B定数 (3U) $B_{25/50}=3950K \pm 3\%$
 $B_{25/85}=4025K$
- 使用温度範囲 $-30^{\circ}C \sim +130^{\circ}C$
- 熱時定数 (水中) 5sec.

■特長


- 耐湿性に優れている
- 小型で熱応答が速い

※R-Tデータに関しては、弊社ホームページに記載しておりますので参照願います。
 ※サーミスタセンサの使用環境条件については、弊社にご相談下さい。

Home Appliance

For Delivery pipe of Air conditioner

ACD-45

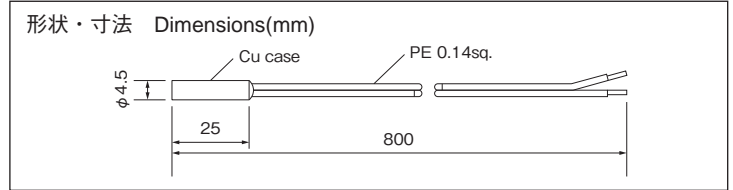

- Resistance $R_{90}=5k\Omega \pm 3\%$
- B value (3U) $B_{25/50}=3950K \pm 3\%$
 $B_{25/85}=4025K$
- Operating temperature range $-30^{\circ}C \sim +130^{\circ}C$
- Thermal time constant (in water) 5sec.

■Features

- Moisture resistant.
- Small with quick temperature response.

※Regarding R-T data, please refer to our web site.
 ※Please consult us regarding the operating conditions of Thermistor sensors.