


白物家電

エアコン吐出管用

ACD-45

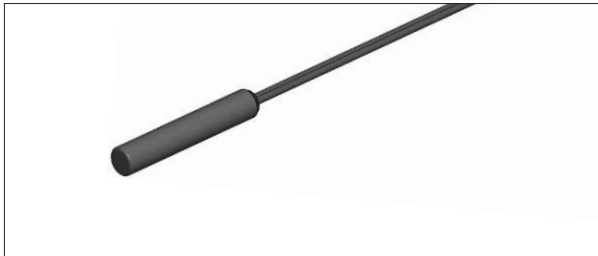

- 抵抗値.....  $R_{90}=5k\Omega\pm 3\%$
- B 定数 (3U) .....  $B_{25/50}=3950K\pm 3\%$   
 $B_{25/85}=4025K$
- 使用温度範囲.....  $-30^{\circ}C\sim +130^{\circ}C$
- 熱時定数 (水中)..... 5sec.

■特長

- 耐湿性に優れている
- 小型で熱応答が速い


※ R-T データに関しては、弊社ホームページに記載しておりますのでご参照願います。  
 ※サーミスタセンサの使用環境条件については、弊社にご相談下さい。

Home Appliance

For Delivery pipe of Air conditioner

RoHS REACH

ACD-45

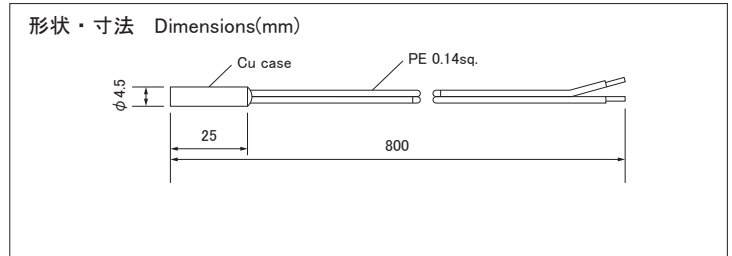

- Resistance .....  $R_{90}=5k\Omega\pm 3\%$
- B value (3U) .....  $B_{25/50}=3950K\pm 3\%$   
 $B_{25/85}=4025K$
- Operating temperature range .....  $-30^{\circ}C\sim +130^{\circ}C$
- Thermal time constant (in water) ... 5sec.

■Features

- Moisture resistant.
- Small with quick temperature response.

※Regarding R-T data, please refer to our web site.  
 ※Please consult us regarding the operating conditions of Thermistor sensors.