

## 自動車

### ECU用

[ラジアルリードタイプ]

BN35




※ BN35 シリーズについては、低ハロゲン仕様（塩素、臭素各 900ppm 以下、ハロゲン total1500ppm 以下）の製品もございますので、弊社にご相談下さい。

## Automotive products

### For ECU

[Radial Leaded Type]

BN35

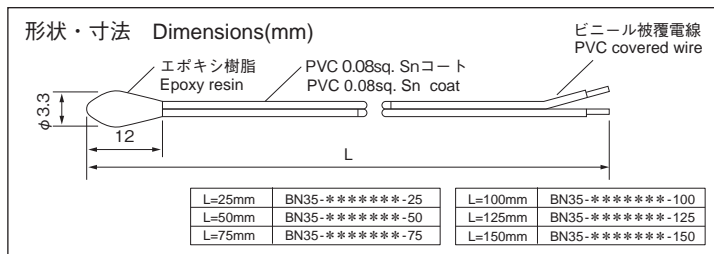

※ For BN35 series, they are low - halogen products (Specification: Cl, Br each 900ppm or less., halogen total 1,500ppm or less.). Please approach us for details.

## 特性 Characteristics

### BN35 シリーズ BN35Series

シリーズ名 Series	型名 (type)	使用温度範囲 Temperature range	抵抗値許容差 (%) R25 Resistance tolerance at 25°C			B定数許容差 B25/50 (%) B value tolerance	抵抗値 R25 resistance	B定数 B25/50 B value	B定数 B25/85 B value	最大電力 (mW) Maximum power dissipation	熱放散定数 (mW/°C) Heat dissipation	熱時定数 (S) Thermal time constant	
			±1	±2	±3								
BN35	3H103**	-20~+80°C	±1	±2	±3	±1	10kΩ	3,450K	3,486K	132	2.4	40	
	3T103**		±1	±2	±3								±1
	3U104**		±1	±2	±3		±1	100kΩ	3,950K				4,024K
	5B225**		-	-	±3		±3	2.2MΩ	5,200K				5,290K

※ BN35 シリーズには、UL 規格 (UL1434) 取得品もございます。  
※ R-T データに関しては、弊社ホームページに記載しておりますのでご参照願います。

※ It is available in a UL1434 approved type for BN35 series.  
※ Regarding R-T data, please refer to our web site.