

热敏传感器


THERMISTOR SENSORS



白色家电

用于空调排气管

ACD-45

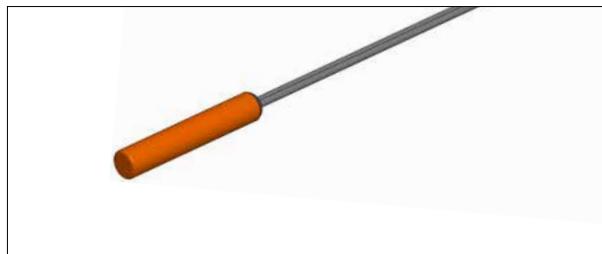

- 电阻值 $R_{90}=5k\Omega \pm 3\%$
- B值(3U) $B_{25/50}=3950K \pm 3\%$
 $B_{25/85}=4025K$
- 使用温度范围 $-30^{\circ}\text{C} \sim +130^{\circ}\text{C}$
- 热响应时间常数(水中) 5sec.

特点

- 防湿性能优异。
- 小型、温度响应快。

※关于R-T数据，请参阅本公司网站。

※有关热敏温度传感器的使用环境条件，请与本公司协商。


Home Appliance

For Delivery pipe of Air conditioner



ACD-45

形状・尺寸 Dimensions(mm)

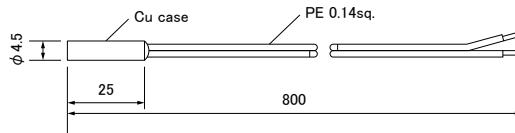

- Resistance $R_{90}=5k\Omega \pm 3\%$
- B value (3U) $B_{25/50}=3950K \pm 3\%$
 $B_{25/85}=4025K$
- Operating temperature range $-30^{\circ}\text{C} \sim +130^{\circ}\text{C}$
- Thermal time constant (in water) .. 5sec.

Features

- Moisture resistant.
- Small with quick temperature response.

※Regarding R-T data, please refer to our web site.

※Please consult us regarding the operating conditions of Thermistor sensors.