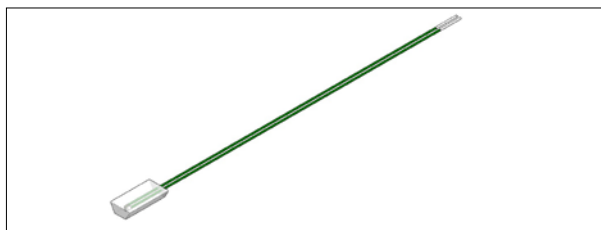


板载式热敏电阻

ON BOARD THERMISTOR

用于电池

[径向导线型]
BM38

※BM38 系列是低卤素规格产品。

■特性 Characteristics

BM38


系列名 Series	型号(Type)	使用温度范围 Temperature range	电阻值(R ₂₅)容许偏差(%) Resistance tolerance at 25°C			B值(B _{25/50}) 容许偏差(%) B value tolerance	电阻值 R ₂₅ resistance	B值 B _{25/50} B value	B值 B _{25/85} B value	最大功率(mW) Maximum power dissipation	散热系数 (mW/°C) Heat dissipation	热响应时间常数(S) Thermal time constant
BM38	3H103**	-40~+100°C	±1	±2	±3	±1	10kΩ	3,450K	3,486K	97.5	1.3	25

※ 关于 R-T 数据, 请参阅本公司网站。

※BM38 系列中也有通过 UL1434 标准的产品。(File No. E318570)


※ 安全标准认定条件可能会被修订。关于最新的认定状况, 请确认各标准的主页。

For Battery cells

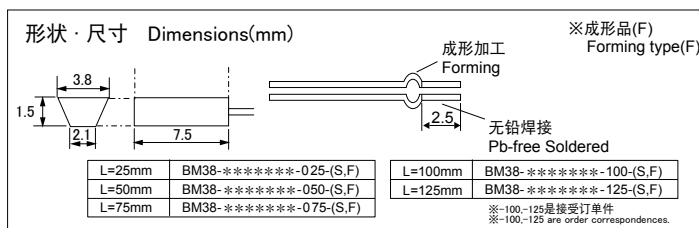[Radial Leaded Type]
BM38

※ For BM38, low - halogen is also applied.

BM22

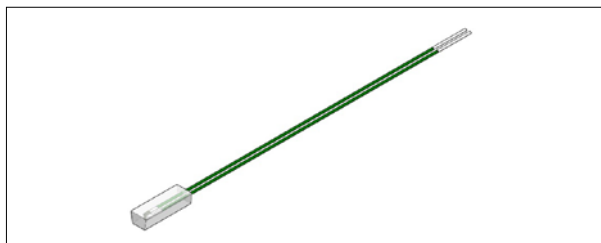

※BM22 系列是低卤素规格产品。

■特性 Characteristics

BM22


系列名 Series	型号(Type)	使用温度范围 Temperature range	电阻值(R ₂₅)容许偏差(%) Resistance tolerance at 25°C			B值(B _{25/50}) 容许偏差(%) B value tolerance	电阻值 R ₂₅ resistance	B值 B _{25/50} B value	B值 B _{25/85} B value	最大功率(mW) Maximum power dissipation	散热系数 (mW/°C) Heat dissipation	热响应时间常数(S) Thermal time constant
BM22	3H103**	-40~+100°C	±1	±2	±3	±1	10kΩ	3,450K	3,486K	90	1.2	22

※ 关于 R-T 数据, 请参阅本公司网站。

※BM22 系列中也有通过 UL1434 标准的产品。(File No. E318570)


※ 安全标准认定条件可能会被修订。关于最新的认定状况, 请确认各标准的主页。

BM22

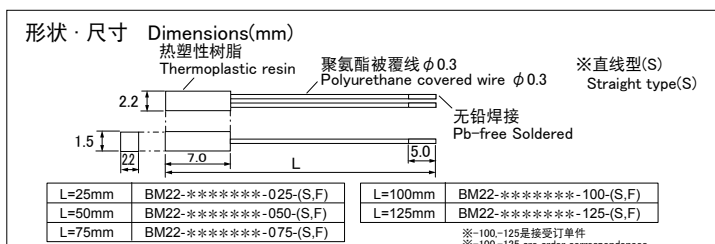

※ For BM22, low - halogen is also applied.

BM18

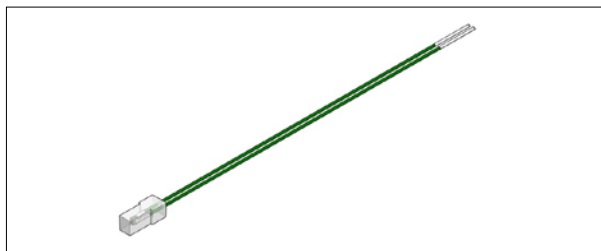

※BM18 系列是低卤素规格产品。

■特性 Characteristics

BM18


系列名 Series	型号(Type)	使用温度范围 Temperature range	电阻值(R ₂₅)容许偏差(%) Resistance tolerance at 25°C			B值(B _{25/50}) 容许偏差(%) B value tolerance	电阻值 R ₂₅ resistance	B值 B _{25/50} B value	B值 B _{25/85} B value	最大功率(mW) Maximum power dissipation	散热系数 (mW/°C) Heat dissipation	热响应时间常数(S) Thermal time constant
BM18	3H103**	-40~+100°C	±1	±2	±3	±1	10kΩ	3,450K	3,486K	97.5	1.3	23

※ 关于 R-T 数据, 请参阅本公司网站。

※ BM18 系列中也有通过 UL1434 标准的产品。(File No. E318570)

※ 安全标准认定条件可能会被修订。关于最新的认定状况, 请确认各标准的主页。

BM18

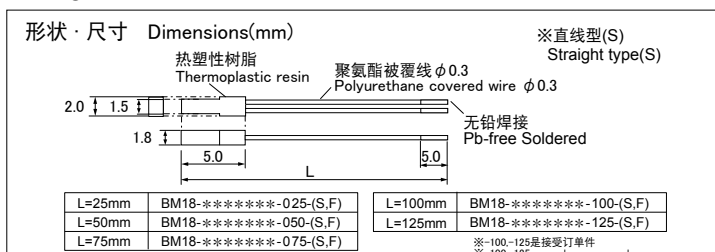

※ For BM18, low - halogen is also applied.