

热敏传感器

THERMISTOR SENSORS

汽车

用于汽车空调（蒸发器）

CAE-60



- 电阻值 $R_0=4.852k\Omega \pm 5\%$
- B值(6D) $B_{25/50}=3930K \pm 3\%$
 $B_{25/85}=3941K$
- 使用温度范围 $-30^{\circ}C \sim +100^{\circ}C$
- 热响应时间常数(水中) 4sec.

■特点

- 防湿性能优异。
- 小型、温度响应快。

※关于R-T数据，请参阅本公司网站。
※有关热敏温度传感器的使用环境条件，请与本公司协商。


Automotive products

For car air conditioner (Evaporator)



CAE-60

形状・尺寸 Dimensions(mm)

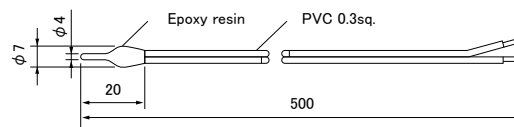

- Resistance $R_0=4.852k\Omega \pm 5\%$
- B value (6D) $B_{25/50}=3930K \pm 3\%$
 $B_{25/85}=3941K$
- Operating temperature range $-30^{\circ}C \sim +100^{\circ}C$
- Thermal time constant (in water) ... 4sec.

■Features

- Moisture resistant.
- Small with quick temperature response.

※Regarding R-T data, please refer to our web site.
※Please consult us regarding the operating conditions of Thermistor sensors.