

# 热敏传感器


# THERMISTOR SENSORS



## 水暖设备

### 用于洗衣机

WDS-60

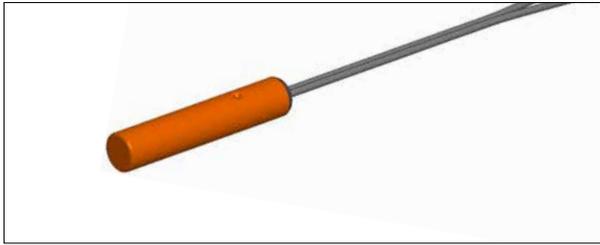

- 电阻值 .....  $R_{100}=3.3k\Omega\pm 3\%$
- B值(6PR).....  $B_{25/100}=3999K\pm 2\%$
- 使用温度范围 .....  $-30^{\circ}C\sim +150^{\circ}C$
- 热响应时间常数(水中)..... 10sec.

### ■特点

- 耐热性能优异。
- 防湿性能优异。

※关于R-T数据, 请参阅本公司网站。  
※有关热敏温度传感器的使用环境条件, 请与本公司协商。


## Used in Water

### For Washing machine



WDS-60

形状·尺寸 Dimensions(mm)

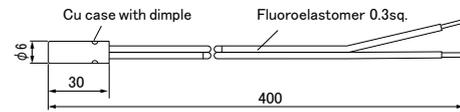

- Resistance .....  $R_{100}=3.3k\Omega\pm 3\%$
- B value (6PR).....  $B_{25/100}=3999K\pm 2\%$
- Operating temperature range .....  $-30^{\circ}C\sim +150^{\circ}C$
- Thermal time constant (in water) ... 10sec.


### ■Features

- Resistance to high temperature.
- Moisture resistant.

※Regarding R-T data, please refer to our web site.  
※Please consult us regarding the operating conditions of Thermistor sensors.

## 用于智能座便

WTS-15

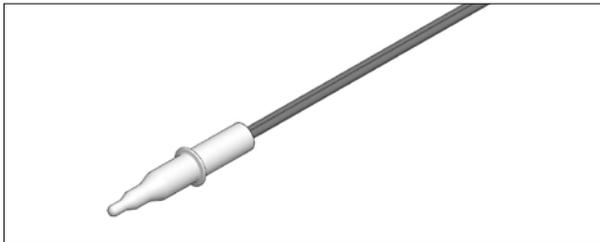

- 电阻值 .....  $R_{37}=29.46k\Omega\pm 3\%$
- B值(6PR).....  $B_{25/50}=3948K\pm 1.5\%$   
 $B_{25/85}=3984K$
- 使用温度范围 .....  $-30^{\circ}C\sim +105^{\circ}C$
- 热响应时间常数(水中) ..... 0.5sec.

### ■特点

- 热灵敏性极高。
- 不锈钢外壳, 耐腐蚀性能优异。


※关于R-T数据, 请参阅本公司网站。  
※有关热敏温度传感器的使用环境条件, 请与本公司协商。

## For Bidet

WTS-15



形状·尺寸 Dimensions(mm)

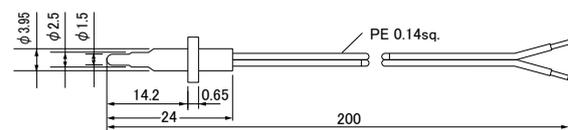

- Resistance .....  $R_{37}=29.46k\Omega\pm 3\%$
- B value (6PR).....  $B_{25/50}=3948K\pm 1.5\%$   
 $B_{25/85}=3984K$
- Operating temperature range .....  $-30^{\circ}C\sim +105^{\circ}C$
- Thermal time constant (in water) ... 0.5sec.

### ■Features

- Ultra quick temperature response.
- Stainless steel case makes resistant to corrosion.

※Regarding R-T data, please refer to our web site.  
※Please consult us regarding the operating conditions of Thermistor sensors.