

# サーミスタセンサ

# THERMISTOR SENSORS



## 自動車

### カーエアコン(エバポレータ)用

CAE-60



- 抵抗値 .....  $R_0=4.852k\Omega \pm 5\%$
- B 定数 (6D) .....  $B_{25/50}=3930K \pm 3\%$   
 $B_{25/85}=3941K$
- 使用温度範囲 .....  $-30^{\circ}C \sim +100^{\circ}C$
- 熱時定数 (水中) ..... 4sec.

### ■特長

- 耐湿性に優れている
- 小型で熱応答が速い


※ R-T データに関しては、弊社ホームページに記載しておりますのでご参照願います。  
 ※サーミスタセンサの使用環境条件については、弊社にご相談下さい。

## Automotive products

### For car air conditioner (Evaporator)



CAE-60

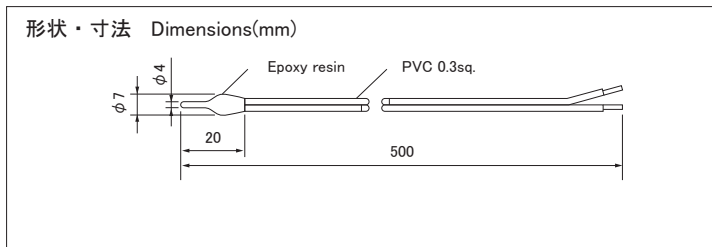

- Resistance .....  $R_0=4.852k\Omega \pm 5\%$
- B value (6D) .....  $B_{25/50}=3930K \pm 3\%$   
 $B_{25/85}=3941K$
- Operating temperature range .....  $-30^{\circ}C \sim +100^{\circ}C$
- Thermal time constant (in water) ..... 4sec.

### ■Features

- Moisture resistant.
- Small with quick temperature response.

※Regarding R-T data, please refer to our web site.  
 ※Please consult us regarding the operating conditions of Thermistor sensors.