


■ 特長

- 各種電源回路に使用可能
- TVのアンテナ入力回路のサージ対策に使用可能
- UL、CSA、TUV規格認定品もあり
- 使用温度範囲（一般仕様）：-25～85℃
- 保存温度範囲（一般仕様）：-40～125℃


■ Features

- Used to protect power supplies.
- Excellent for protecting TV-tuner circuits.
- Some models are recognized by UL, CSA and TÜV.
- Operating temperature limit: -25~85°C
- Storage Temperature Range: -40~125°C

■ 形名構成 Part number system

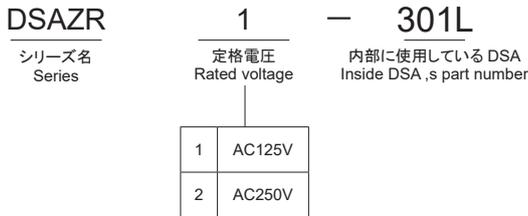

■ 形状寸法 Dimensions

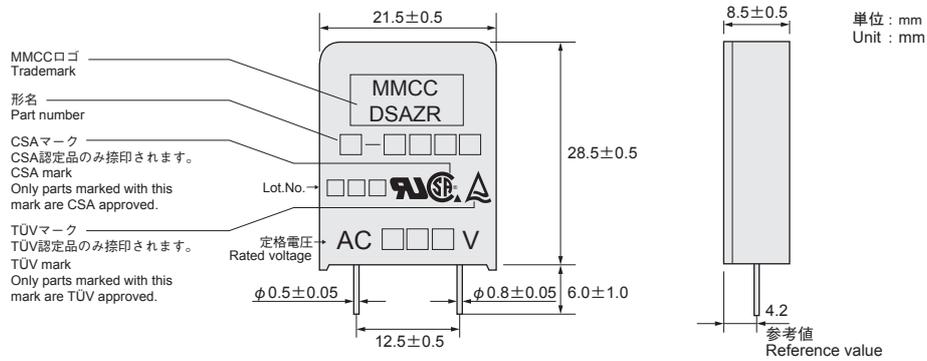

■ 特性 Characteristics

定格電圧 Rated voltage	形名 Part number	直流放電開始電圧 DC spark-over voltage Vs	絶縁抵抗 Insulation resistance IR		静電容量 Electrostatic capacitance 1kHz-6V max C	サージ耐量 Surge current capacity 8/20 μs	サージ寿命 Surge life test	AC耐電圧 AC Withstanding voltage	UL規格認定品 UL recognized	CSA認定 CSA recognized	EN認証 EN recognized
			UL1449 File No. E318314	C22.2 No. 269.4-17 File No. 87070					EN62368-1 TUV Report No. J9251508		
AC125V	DSAZR1-301L	500V (400~600)	≥100MΩ	DC100V	≤2pF	1,000A	8/20 μs 100A 300times	—	○	—	—
	DSAZR1-501M	600V (480~720)		DC250V				—	○	—	—
	DSAZR1-102M	1,100V (880~1,320)		DC500V				—	—	—	—
	DSAZR1-242M	2,400V (1,920~2,880)						AC1,000V-1min AC1,200V-3s	○	○	—
	DSAZR1-282M	2,800V (2,240~3,360)						AC1,250V-3s	—	○	—
	DSAZR1-302M	3,000V (2,400~3,600)						AC1,500V-1min	○	○	—
	DSAZR1-362M	3,600V (2,880~4,320)						AC1,800V-3s	○	○	—
	DSAZR1-402M	4,000V (3,200~4,800)						AC2,000V-1min	○	○	—
	DSAZR1-452M	4,500V (3,600~5,400)						DC1,000V	○	○	—
AC250V	DSAZR2-501M	800V (640~960)	DC250V	—	○	—	—				
	DSAZR2-102M	1,400V (1,120~1,680)	DC500V	—	—	—	—				
	DSAZR2-242M	2,400V (1,920~2,880)		AC1,000V-1min AC1,200V-3s	○	—	—				
	DSAZR2-302M	3,000V (2,400~3,600)		AC1,500V-1min	○	○	○				
	DSAZR2-362M	3,600V (2,880~4,320)		AC1,800V-3s	○	○	○				
	DSAZR2-402M	4,000V (3,200~4,800)		AC2,000V-1min	○	○	○				
	DSAZR2-452M	4,500V (3,600~5,400)		DC1,000V	○	○	○				

1)：安全規格認定条件については改定される場合があります。最新の取得状況については、各規格のホームページをご確認ください。  
: Safety standard certification conditions may be revised. Would you confirm the web site of each standard about the latest information.