

放射性廃棄物の保管管理

(放射性廃棄物の保管に至った経緯)



(新館東側の地下保管庫入口)

(地下2階の保管状況)

(平成24年9月撮影)

新館と地下保管庫

三菱マテリアル株式会社

1. 放射性廃棄物の発生した経緯

1) 原子力関係の研究開発の実施

弊社のこの敷地では、昭和29年頃からウランを使用して原子力関係の研究開発を実施してまいりました。昭和63年には研究開発は取り止めております（茨城県那珂市に移転）。

研究開発を実施していた間、いろいろな種類の廃棄物が発生しましたが、ウランによって汚染されたものは放射性廃棄物として容器に収納され、現在も、敷地内に設けた地下保管庫に保管しております。


2) 試験研究施設の解体撤去

平成11年から試験研究施設（施設E、施設P）の解体撤去、汚染土壌の回収を進め、平成17年6月には施設のあった場所は更地にしてあります。この整備作業においても、ウランによって汚染されたものはすべて放射性廃棄物としてあります。

3) 放射性物質に関する所内全域調査と回収

平成16年7月に核燃料試験研究施設でない建物の床下から放射性物質（ウラン化合物、トリウム化合物）の入ったガラス瓶が見つかったことから、他の建物内に不審な物がないか点検するとともに、敷地内の全域にわたって地表面などにおいて放射線測定を実施しました。その後、敷地内にあった建物を解体する都度、同様の調査を実施しております。

これらの調査の結果、試験研究施設以外の建物のあった場所の一部に、自然界レベルを超えるウラン、トリウムを含む土壌などが存在することが判明し、精製済ウランを含むものは放射性廃棄物として平成21年10月までにすべての回収を完了し、地下保管庫に保管しております。一方、鉱石由来のものは自主回収物として平成22年12月までにすべての回収を完了し、A棟とC棟の倉庫に保管しております。

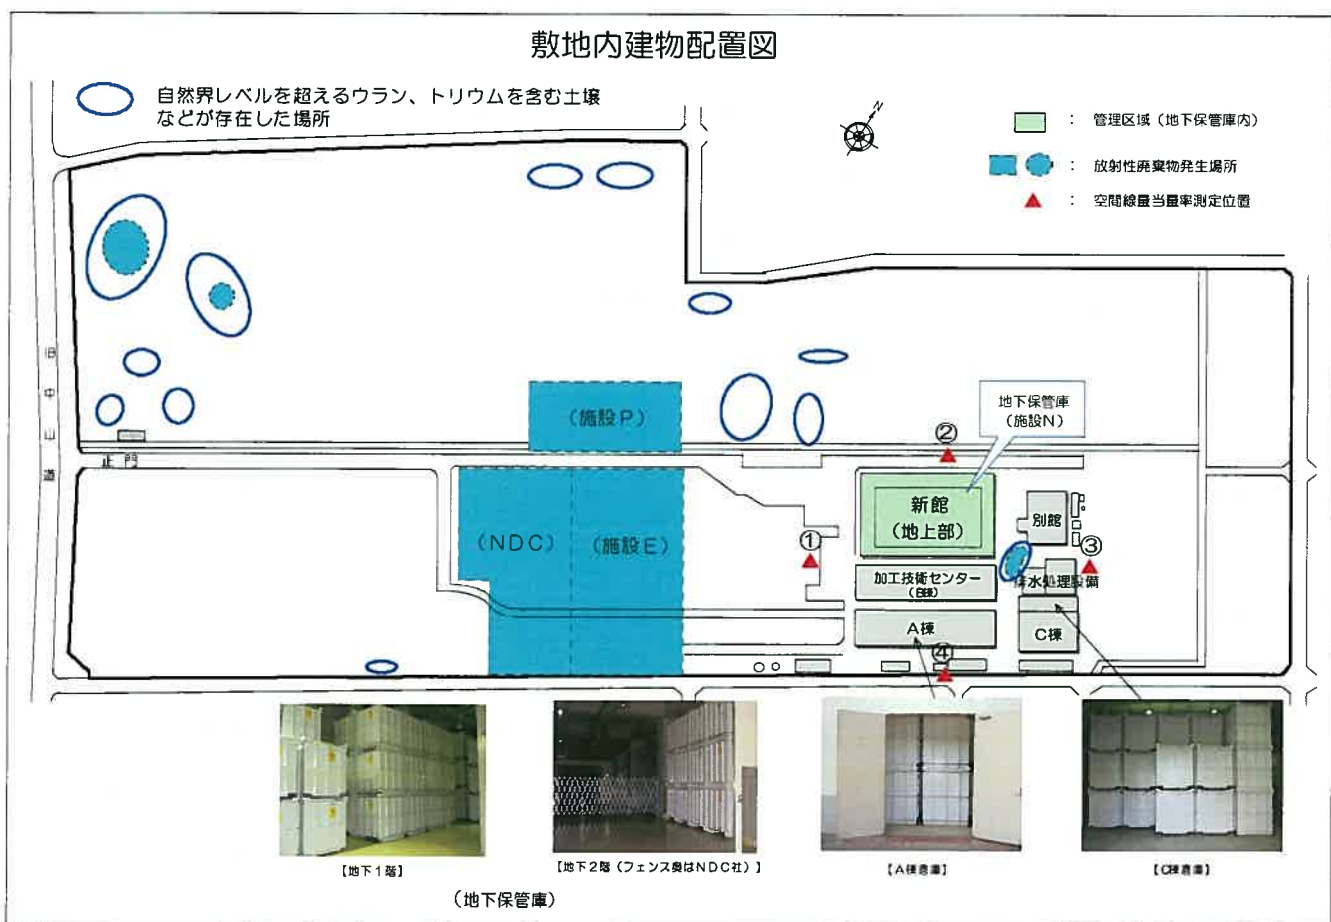

2. 放射性廃棄物と自主回収物（鉱石由来）の保管場所と数量

	保管場所		収納容器の種類	個数	合計など
放射性廃棄物	地下保管庫	地下1階	角型容器（1.5m ³ ）	1,929個	3,795個
			角型容器（2m ³ ）	828個	
		地下2階	角型容器（1.5m ³ ）	1,008個	
			角型容器（3m ³ ）	30個	
			200ℓドラム缶	152本	
		角型容器（1.5m ³ ）	1,180個	NDC社 ^(注)	
自主回収物 （鉱石由来）	A棟倉庫		角型容器（1.5m ³ ）	776個	1,023個
	C棟倉庫		角型容器（1.5m ³ ）	247個	

(注) 敷地内には、ニュークリア・デベロップメント社（NDC社）の試験研究施設もありましたが、弊社の施設と同様に解体撤去され、放射性廃棄物は地下保管庫に保管されております。

3. 保管管理と情報公開について

1) 放射性廃棄物の保管管理<地下保管庫>（詳細は別添をご参照願います。）

保管にあたっては、法令に定められた事項の厳守はもとより、自主的に日常管理としての点検項目を定め、安全にかつ適正に管理しております。

2) 自主回収物の保管管理（鉱石由来）<A棟倉庫及びC棟倉庫>

放射性廃棄物と同様の日常管理を実施し、適正に管理しております。

3) 情報公開

日常管理の記録である放射線測定の結果や角型容器などの点検結果などを「近隣の皆様の相談室」に常設し、ご希望に応じて公開しております。

4) 処分に向けて

保管中の放射性廃棄物は、原子力関係の研究開発などに伴って発生する低レベル放射性廃棄物である「研究施設等廃棄物」に該当しますが、現在のところこれらを対象とする埋設処分場は未整備の状態です。このため、早期に処分事業を開始すべく、日本原子力研究開発機構が主体となって体制整備を進めており、弊社も処分委託事業者として協力しております。

4. 環境モニタリングの結果

解体撤去作業や回収作業を実施していた際は、敷地周辺での「放射線測定（空間線量当量率）」と「空気中の放射性物質濃度の測定」及び「地下水を採取してウラン、トリウム含有量を測定」を継続して実施し、敷地周辺への影響がないことを確認しております。

現在は、敷地内建物配置図に示す4箇所放射線測定を毎週1回実施しております。平成22年4月から平成24年8月の測定結果は次のとおりです（それぞれの月の最大値を示します）。

単位：μSv/h

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
平成22年度	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.19
平成23年度	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10
平成24年度	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09							

平成23年3月以降、福島第一原子力発電所の事故の影響により平常時（事故発生前）よりやや高い値が観測されております。

Q & A

Q1：放射性廃棄物はどういうものですか？

A1：核燃料物質を使用した研究開発に関するものは、廃液処理工程で発生したスラッジ類、排気処理工程で発生したフィルター類、ウエス・キムタオル・ポリシート類、ポリエチレン容器・ガラス容器などの容器類、いろいろな配管類、その他雑多な使用済物品などです。

試験研究施設の解体撤去に関するものは、試験装置、床・壁・装置の基礎などのコンクリートなどの廃材、土壌などです。

Q2：自主回収物（鉱石由来）とはなんですか？ 放射性廃棄物との違いは何ですか？

A2：鉱石由来のウラン、トリウムは、自然のままの状態のウラン、トリウムであり、法令上は核原料物質となり、その濃度が定められた値を超えると規制の対象となります。調査の結果、最大でも規制値の十分の一程度であったことから、規制の対象となりません。しかし、自然界レベルを超えていることから、自主的に回収しております。一方、精製済ウランは、ウラン鉱石などを化学的に処理して得られたウランで、法令上は核燃料物質となり、すべて規制の対象となり、それらが付着したり、含んでいるものは放射性廃棄物となります。

Q3：放射性廃棄物などを長期にわたって保管することになりますが、角型容器の健全性などは、どのように担保するのですか。

A3：鋼鉄製の容器であり、かつ、地下保管庫では湿度管理を行っておりますので、容器が破損することは考えられませんが、容器の外観などの状態を定期的に点検することとしております。

Q4：大きな地震が起こっても地下保管庫は大丈夫ですか？

A4：地下保管庫は、震度6強～7の大地震に対しても建物本体が倒壊しないように、新耐震基準（1981年制定、阪神大震災後に見直し）に基づいて作られております。保管量が当初の予定数量に比べて大幅に増えておりますが、地下1階と地下2階の保管量は、床面の設計積載重量の40%程度ですので十分に安全です。

Q5：地下保管庫の見学場所などでの放射線量（空間線量当量率）はどのくらいですか？

A5：北袋町の自然界レベル（含、弊社敷地周辺）の放射線量^(注)は、おおむね0.04～0.08 $\mu\text{Sv/h}$ ですが、地下保管庫の放射線量は次のとおりです。

- ・地下保管庫の見学用の通路や周りの壁面では大半が0.05 $\mu\text{Sv/h}$
- ・地下保管庫の上の新館1階の床面では0.04～0.06 $\mu\text{Sv/h}$

ただし、放射性廃棄物を収納している角型容器や200ℓドラム缶の周辺では、自然界レベルを超えるところもあります。

(注) 福島第一原子力発電所の事故前の測定値です。

お問い合わせ先：三菱マテリアル株式会社 さいたま総合事務所「近隣の皆様の相談室」

電話：0120-662-637（フリーダイヤル）

Eメール：k-soudan@mmc.co.jp

作成日 平成24年9月29日