

编带及包装

Taping·Packing


■ 包装数量及包装形式 Packing quantity · Packing form

形式 Form	CSA20, CSA30: 数量 CSA20, CSA30/Unit quantity	CSA70, CDA70: 数量 CSA70, CDA70/Unit quantity	FA44: 数量 FA44/Unit quantity	FA55: 数量 FA55/Unit quantity	DSA: 数量 DSA/Unit quantity	DA53: 数量 DA53/Unit quantity
散袋装 Bulk packing in plastic bag	B type : 500个/袋 B type : 500pcs/bag				A type : 100个/袋 A type : 100pcs/bag 05F25 : 100个/袋 05F25 : 100pcs/bag	B type : 100个/袋 B type : 100pcs/bag E15E : 100个/袋 E15E : 100pcs/bag E25E : 100个/袋 E25E : 100pcs/bag
轴向编带 (箱装) Axial taping (in box)			A22F : 800个/箱 A22F : 800pcs/box	A22F : 500个/箱 A22F : 500pcs/box		A22F : 500个/箱 A22F : 500pcs/box
径向编带 (箱装) Radial taping (in box)			G04F : 1000个/箱 G04F : 1000pcs/box H06F : 1200个/箱 H06F : 1200pcs/box H06G : 1200个/箱 H06G : 1200pcs/box	G04F : 1000个/箱 G04F : 1000pcs/box H06F : 1000个/箱 H06F : 1000pcs/box		
SMD编带 (卷装) SMD taping (in reel)	T type : 2000个/卷 T type : 2000pcs/reel					


形式 Form	DSP: 数量 DSP/Unit quantity	高电压DSP: 数量 High voltage DSP/Unit quantity	DSS: 数量 DSS/Unit quantity	高电压DSS: 数量 High voltage DSS/Unit quantity	DE37: 数量 DE37/Unit quantity	DSAZR, DSANR, DSAHR: 数量 DSAZR, DSANR, DSAHR/Unit quantity
散袋装 Bulk packing in plastic bag			S00B : 200个/袋 S00B : 200pcs/bag			DSAZR, DSANR : 200个/箱 DSAZR, DSANR : 200pcs/box DSADR : 100个/箱 DSADR : 100pcs/box
轴向编带 (箱装) Axial taping (in box)	A11F : 2000个/箱 A11F : 2000pcs/box A21F : 2000个/箱 A21F : 2000pcs/box A12F : 1000个/箱 A12F : 1000pcs/box A22F : 1000个/箱 A22F : 1000pcs/box		A21F : 1000个/箱 A21F : 1000pcs/box A12F : 1000个/箱 A12F : 1000pcs/box A22F : 1000个/箱 A22F : 1000pcs/box		A21F : 1000个/箱 A21F : 1000pcs/box A12F : 1000个/箱 A12F : 1000pcs/box A22F : 1000个/箱 A22F : 1000pcs/box	
轴向编带 (卷装) Axial taping (in reel)	A21R : 4000个/卷 A21R : 4000pcs/reel A22R : 3000个/卷 A22R : 3000pcs/reel		A21R : 3000个/卷 A21R : 3000pcs/reel A22R : 3000个/卷 A22R : 3000pcs/reel			
径向编带 (箱装) Radial taping (in box)	C04F : 2000个/箱 C04F : 2000pcs/box		C04F : 2000个/箱 C04F : 2000pcs/box		D04F : 2000个/箱 (DE37-272M以上的产品除外) D04F : 2000pcs/box (Except more than DE37-272M)	
径向编带 (卷装) Radial taping (in reel)	C04R : 3000个/卷 C04R : 3000pcs/reel					

※ 有上述以外的包装要求时，请与我公司协商。
Please consult us for the packing form except the above.


散袋装 <S00B>
Bulk <S00B>




扁平包装 <A11F · A12F>
Ammo pack <A11F · A12F>




扁平包装 <C04F>
Ammo pack <C04F>




扁平包装 <FA55>
Ammo pack <FA55>

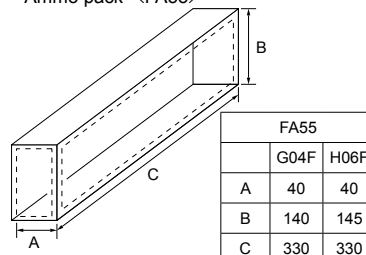

扁平包装 <A21F · A22F>
Ammo pack <A21F · A22F>



卷盘包装 <A21R · A22R>
Reel <A21R · A22R>

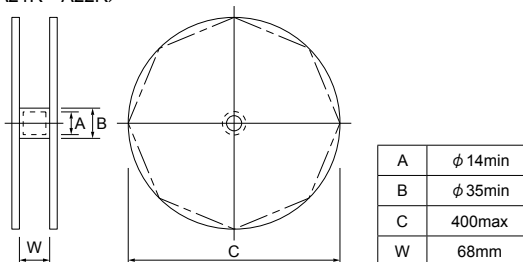

包装袋
<CSA20, CSA30>

Bulk
<CSA20, CSA30>




编带及包装

Taping·Packing

■ 编带 Taping

轴向编带 Axial taping

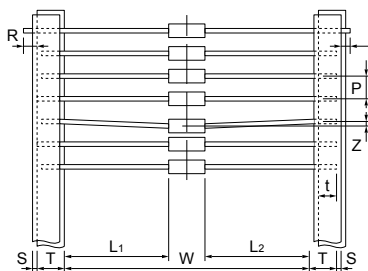


记 号 Symbol	轴向编带 Axial Taping(mm)			
	A11	A21	A12	A22
W	26.0 +1.5 -0.0	52.0 +2.0 -1.0	26.0 +1.5 -0.0	52.0 +2.0 -1.0
P	5.0±0.5		10.0±0.5	
L1-L2	1以下 1max.		1以下 1max.	
T	6.0±1.0			
Z	1.0以下 1.0max.	1.2以下 1.2max.	1.0以下 1.0max.	1.2以下 1.2max.
R	端子不得露出编带。 Lead wire must not project tape.			
t	3.2以上 3.2min.			
S	0.8以下 0.8max.			

径向编带：C04F

不适应高电压 DSP、高电压 DSS 系列及超过 DE37-272M 以上规格产品。

Radial taping:C04F

High voltage DSP, high voltage DSS and more than DE37-272M is not provided in this form.

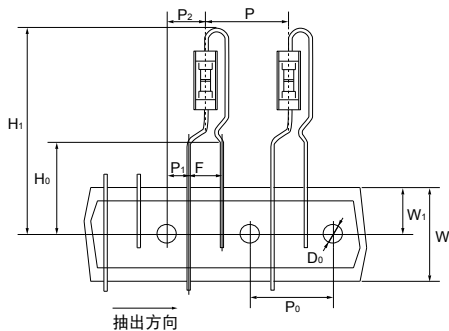


记号 Symbol	径向编带 C04F Radial Taping C04F (mm)
P	12.7 $\pm$ 1.0
P ₀	12.7 $\pm$ 0.3
P ₁	3.85 $\pm$ 0.50
P ₂	6.35 $\pm$ 1.30
F	5.0 $\pm$ 0.5
W	18.0 $+1.0$ -0.5
W ₁	9.0 $\pm$ 0.5
H ₀	16.0 $\pm$ 0.5
H ₁	32.2以下 (32.2max.)
D ₀	ϕ 4.0 $\pm$ 0.2

径向编带：D04F

不适应高电压 DSP、高电压 DSS 系列及超过 DE37-272M 以上规格产品。

Radial taping:D04F

High voltage DSP, high voltage DSS and more than DE37-272M is not provided in this form.

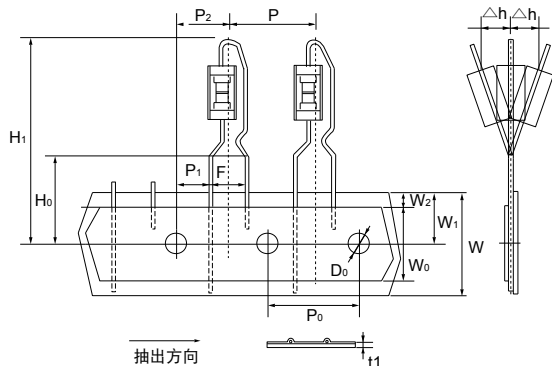

记号 Symbol	径向编带 D04F Radial Taping D04F (mm)
P	12.7 $\pm$ 1.0
P ₀	12.7 $\pm$ 0.3
P ₁	3.85 $\pm$ 0.50
P ₂	6.35 $\pm$ 1.00
F	5.0 $\pm$ 0.5
W	18.0 $+1.0$ -0.5
W ₀	13.0 $\pm$ 0.5
W ₁	9.0 $\pm$ 0.5
W ₂	3.0max.
H ₀	16.0 $\pm$ 0.5
D ₀	4.0 $\pm$ 0.2
Δh	2.0max.
H ₁	31.0max.
t ₁	0.6 $\pm$ 0.3


编带及包装

Taping·Packing

■ 编带 Taping

径向编带 : G04 * /H06 *

Radial taping:G04 * /H06 *

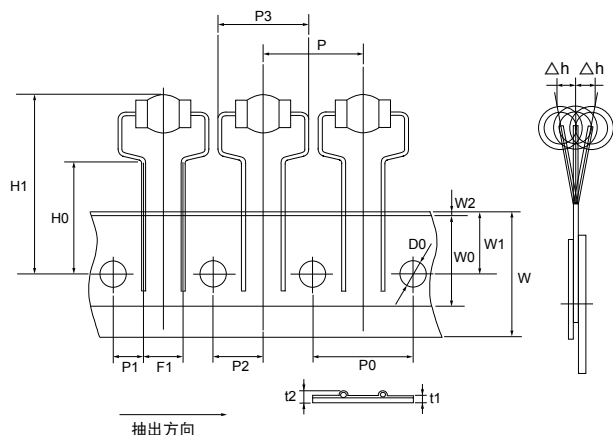

FA55/FA44 系列

FA55 / FA44 Series

记号 Symbol	径向编带 Radial Taping (mm)		
	G04F	H06F	H06G
P	12.7±1.0	15.0±1.0	
P ₀	12.7±0.3	15.0±0.3	
P ₁	3.85±0.50	3.75±0.5	
P ₂	6.35±1.00	7.5±1.0	
P ₃	11.0±1.0	11.0±1.0	
F ₁	5.0±0.5	7.5±1.0	
W	18.0 ^{+1.0} _{-0.5}	18.0 ^{+1.0} _{-0.5}	
W ₀	13.0±0.5	13.0±0.5	
W ₁	9.0±0.5	9.0±0.5	
W ₂	3.0max.	3.0max.	
H ₀	16.0±2.0	16.0±2.0	19.0±1.0
D ₀	4.0±0.2	4.0±0.2	
Δh	2.0max.	2.0max.	
H ₁	FA55(28.5max.) FA44(28.0max.)	FA55(28.5max.) FA44(28.0max.)	FA44(30.0max.)
t ₁	0.6±0.3	0.6±0.3	
t ₂	1.5max.	1.5max.	

DE37 系列

DE37 Series

记号 Symbol	径向编带 Radial Taping (mm)				
	G04F	G04G	H06F	H06G	H06K
P	12.7±1.0		15.0±1.0		
P ₀	12.7±0.3		15.0±0.3		
P ₁	3.85±0.50		3.75±0.5		
P ₂	6.35±1.00		7.5±1.0		
F ₁	5.0±0.5		7.5±0.5		
W	18.0 ^{+1.0} _{-0.5}		18.0 ^{+1.0} _{-0.5}		
W ₀	13.0±0.5		13.0±0.5		
W ₁	9.0±0.5		9.0±0.5		
W ₂	3.0max.		3.0max.		
H ₀	17.0±1.0	19.0±1.0	17.0±1.0	19.0±1.0	19.0±1.0
D ₀	4.0±0.2		4.0±0.2		
Δh	2.0max.		2.0max.		
H ₁	28.0max	30.0max	28.0max	30.0max	30.0max
t ₁	0.6±0.3		0.6±0.3		
t ₂	1.5max.		1.5max.		


编带及包装

Taping·Packing

■ SMD 编带 (CSA20 系列)
SMD Taping (CSA20 Series)

包装记号 Packing code	系列 Series	包装数量 Packing Qty
T	CSA20	2,000

卷盘 Reel



塑料卷盘 (标准型)


Reel

单位 unit (mm)

A	B	C	D
$\phi 180_{-0.3}^{+0}$	$\phi 60_{+0}^{+1}$	$\phi 13.0 \pm 0.2$	$R10.5 \pm 0.4$
E	W ₁	W ₂	r
2.0 ± 0.5	9.0 ± 0.3	11.4 ± 1.0	0.5

塑料载带

Plastic carrier tape

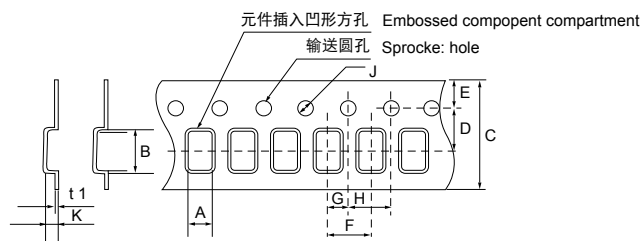


单位 unit (mm)

形状 mark	A	B	C	D	E	F
CSA20	1.45 ± 0.10	2.2 ± 0.1	8.0 ± 0.2	3.50 ± 0.05	1.75 ± 0.10	4.0 ± 0.1
形状 mark	G	H	J	K	t1	
CSA20	2.00 ± 0.05	4.0 ± 0.1	$\phi 1.5 \pm 0.1_0$	1.42 ± 0.05	0.25 ± 0.05	

D, G 的尺寸为每个袋子的中心值
Dimensions of D and G are the values at center of the hole.■ SMD 编带 (CSA30 系列)
SMD Taping (CSA30 Series)

包装记号 Packing code	系列 Series	包装数量 Packing Qty
T	CSA30	2,000

卷盘 Reel



塑料卷盘 (标准型)


Reel

单位 unit (mm)

A	B	C	D
$\phi 180_{-0.3}^{+0}$	$\phi 60_{+0}^{+1}$	$\phi 13.0 \pm 0.2$	$R10.5 \pm 0.4$
E	W ₁	W ₂	r
2.0 ± 0.5	9.0 ± 0.3	11.4 ± 1.0	0.5

塑料载带

Plastic carrier tape

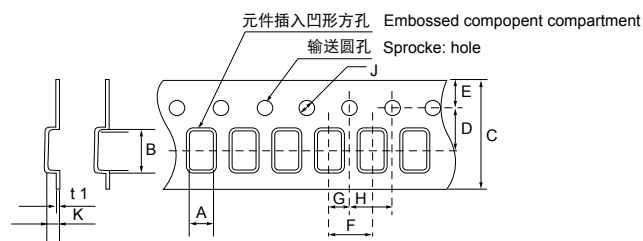


单位 unit (mm)

形状 mark	A	B	C	D	E	F
CSA30	1.9 ± 0.2	3.5 ± 0.2	8.0 ± 0.2	3.50 ± 0.05	1.75 ± 0.10	4.0 ± 0.1
形状 mark	G	H	J	K	t1	
CSA30	2.00 ± 0.05	4.0 ± 0.1	$\phi 1.5 \pm 0.1_0$	1.8 ± 0.2	0.25 ± 0.05	

D, G 的尺寸为每个袋子的中心值
Dimensions of D and G are the values at center of the hole.■ SMD 编带 (CSA70/CDA70 系列)
SMD Taping (CSA70/CDA70 Series)

包装记号 Packing code	系列 Series	包装数量 Packing Qty
T	CSA70 CDA70	2,000

卷盘 Reel



塑料卷盘 (标准型)


Reel

单位 unit (mm)

A	B	C	D
$\phi 360$ 以下	$\phi 50.0$ 以上	$\phi 13.0 \pm 0.2$	21 ± 0.8
E	W ₁	W ₂	r
2.0 ± 0.5	13.0 ± 0.5	18.4 以下	1.0

塑料载带

Plastic carrier tape

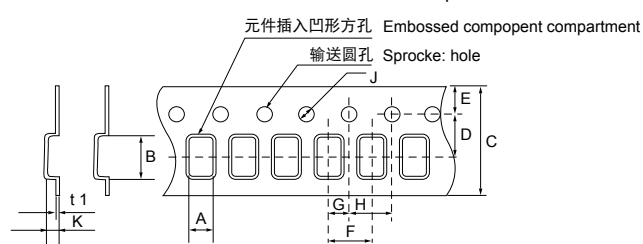

单位 unit (mm)

形状 mark	A	B	C	D	E	F
CSA70 CDA70	3.6 ± 0.1	4.3 ± 0.1	12.0 ± 0.1	5.50 ± 0.05	1.75 ± 0.10	8.0 ± 0.1
形状 mark	G	H	J	K	t1	
CSA70 CDA70	2.00 ± 0.05	4.0 ± 0.1	$\phi 1.55 \pm 0.05$	2.5 ± 0.1	0.30 ± 0.05	

D, G 的尺寸为每个袋子的中心值
Dimensions of D and G are the values at center of the hole.